

DELMOTTE

BORNE DE CHARGE

069 444 106

WWW.BORNEDECHARGE.BE

FR

POLE PRO

Fiche technique



Fiche technique — POLE PRO

Caractéristiques générales	
Modèle	Pole Pro
Couleur	Noir
Matière principale	Acier antivandalisme
Dimensions	Murale : 858 x 355 x 203 mm Sur pied : 1458 x 343 x 231 mm
Poids maximal	55 kg
Connecteurs	2 prises T2S avec obturateurs
Température de fonctionnement	-25° a 70°
Température de stockage	-40° à 70°
Écran couleur	7” - 1.000 lumens*1
Indice de protection	IP54 | IK10
Mode de recharge	Mode 3 PWM conforme aux normes ISO/IEC 61851-1
Environnement d’utilisation	Intérieur | Extérieur
Type de fixation	Mur | Sol (selon modèle)
Lecteur RFID	ISO/IEC 14443 A/MIFARE
Système de paiement	V2C Payments y TPE*1 pour les paiements par carte


Caractéristiques électriques	
Tension | Fréquence nominale	230 V +/- 15% | 50 Hz / 60 Hz 400 V +/- 15% | 50 Hz / 60 Hz
Puissance maximale de recharge Réglable par prise	2 x 1,5kW à 2 x 7,4kW | 6 - 32 A (par phase) 2 x 4,5kW à 2 x 22kW | 6 - 32 A (par phase)
Protections électriques	2 x disjoncteurs différentiels (C40 | 30mA) 1 x interrupteur sectionneur (100A) 1 x disjoncteur différentiel (C16 | 30mA)
Détection de courant résiduel	2 x DC 6mA
Compteurs	2 x MID Classe A ou équivalent (erreur ≤2%)
Section maximale d’arrivée	50mm2

Fonctionnalités	
Interface utilisateur	Application et portail V2C Cloud
Connectivité	Ethernet | WiFi | Bluetooth | 3G*1 | 4G*1 | 5G*1
Communication	OCPP 1.6 JSON | Rest API Cloud | OTA
Contrôle dynamique de puissance	Inclus

*1 optionnel

Fiche technique — POLE PRO


Composition de la référence du produit

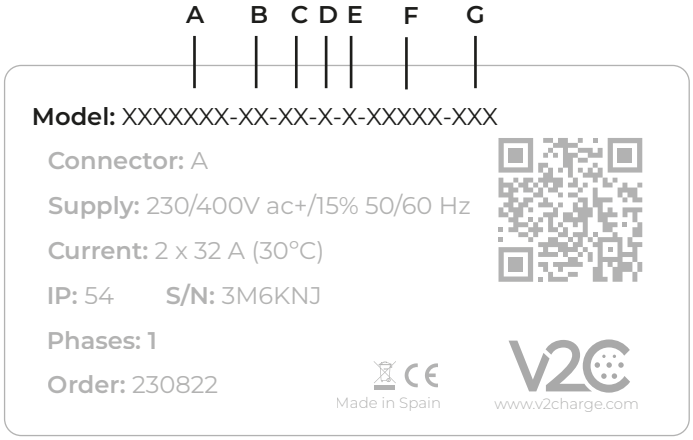


		Définition	Code
A	**Modèle**	Pole Pro	POLEPRO
B	**Numéro de prise de sortie**	1 2	X1 X2
C	**Intensité**	32 A	32
D	**Type de réseau**	Monophasé Triphasé	1 3
E	**Version murale**		W
F	**Connectivité et écran couleur**		CLOUD
G	**Accessoires**	Paiement par carte	TPE

Dimensions (mm)

Version au sol

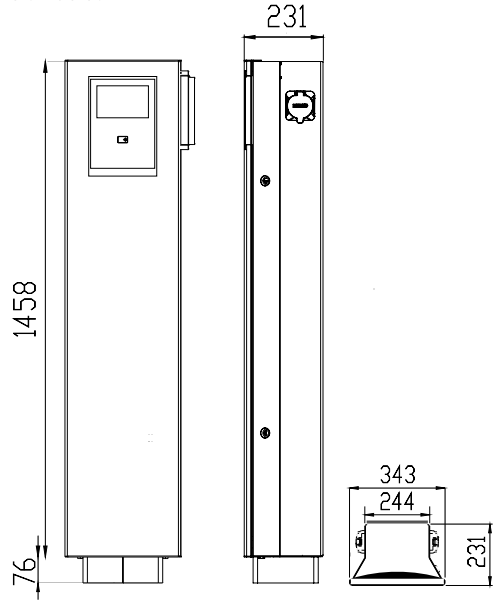

Verson murale

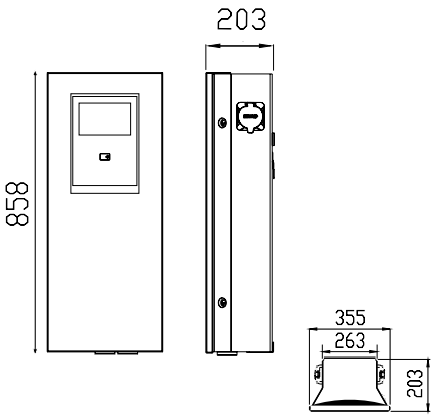

Fiche technique — TPE POLE PRO

Caractéristiques générales

Paiement	Accepte tous les types de cartes
Système d'exploitation	Linux sécurisé
Écran	Écran tactile couleur de 3,5" 320 x 480 pixels
Dimension	106 x 85 x 62 mm
Lecteurs	Lecteurs intégrés de bande magnétique et sans contact
Processeur	Processeur de haute sécurité
Interface	Clavier tactile (PIN tactile possible)
Indice de protection	IK08 | IP54
Certifications	PCI PTS 5.x | EMV L1/L2 | payWave | PayPass | ExpressPay D-PAS | Interac FlashJ-Speedy | FeliCa | UnionPay UICS TQM | PBOC L1/L2

Dimensions (mm)

