

DELMOTTE

BORNE DE CHARGE

069 444 106

WWW.BORNEDECHARGE.BE

FR

TRYDAN

Fiche technique



Fiche technique — TRYDAN

Caractéristiques générales

Modèle	Trydan
Couleur	Noir
Matière principale	Polycarbonate MVR
Dimensions	240 × 334 × 153 mm
Poids	7 kg
Connecteurs	Câble T2S avec obturateurs Socket T2S avec obturateurs
Longueur du câble (selon version)	5 m / 10 m
Température de fonctionnement	-25° à 50°
Température de stockage	-40° à 70°
Écran	2,6”
Indicateur LED/RGB	RGB selon l’état de la borne
Indice de protection	IP54 | IK10
Environnement d’utilisation	Intérieur | Extérieur
Type de fixation	Mur | Pied (simple ou double)

Caractéristiques électriques

Tension | Fréquence nominale	230 V +/- 15% | 50 Hz / 60 Hz 400 V +/- 15% | 50 Hz / 60 Hz
Puissance maximale de recharge (réglable)	de 1,5kW à 7,4kW | 6 - 32 A (par phase) de 4,5kW à 22kW | 6 - 32 A (par phase)
Interrupteur différentiel	AC 30mA*[1]
Détection de courant résiduel	DC 6mA
Section maximale d’arrivée	10mm2
Mode de recharge	Mode 3 PWM conforme aux normes ISO/IEC 61851-1

Fonctionnalités

Interface utilisateur	Application et portail V2C Cloud
Connectivité	WiFi | Bluetooth
Communication	OCPP 1.6 JSON | Rest API Cloud
Contrôle dynamique de puissance	Contrôle dynamique de puissance (V2C ControlBox + pince ampèremétrique)
Comptabilité native	Onduleur Solaire (liste disponible sur notre site) Smart Meters (liste disponible sur notre site) Alexa, Google Home, Home Assistant

*[1] optionnel

Fiche technique — TRYDAN

Composition de la référence du produit

A B C D E


Model: XXXXX-X-XX-X-XX
Connector: A
Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz
Current: 32 A
IP: 54 **S/N:** 3M6KNJ
Phases: 1
Order: 230822

Made in Spain

www.v2charge.com

		Définition	Code
A	**Modèle / Intensité**	Trydan / 32 A	TRY32
B	**Type de réseau**	Monophasé Triphasé	1 3
C	**Type de sortie**	Câble 5 m Câble 10 m Socket	OL5 OL10 S
D	**Protections**		P
E	**Courant résiduel**	Détecteurs de fuites	F

Dimensions (mm)

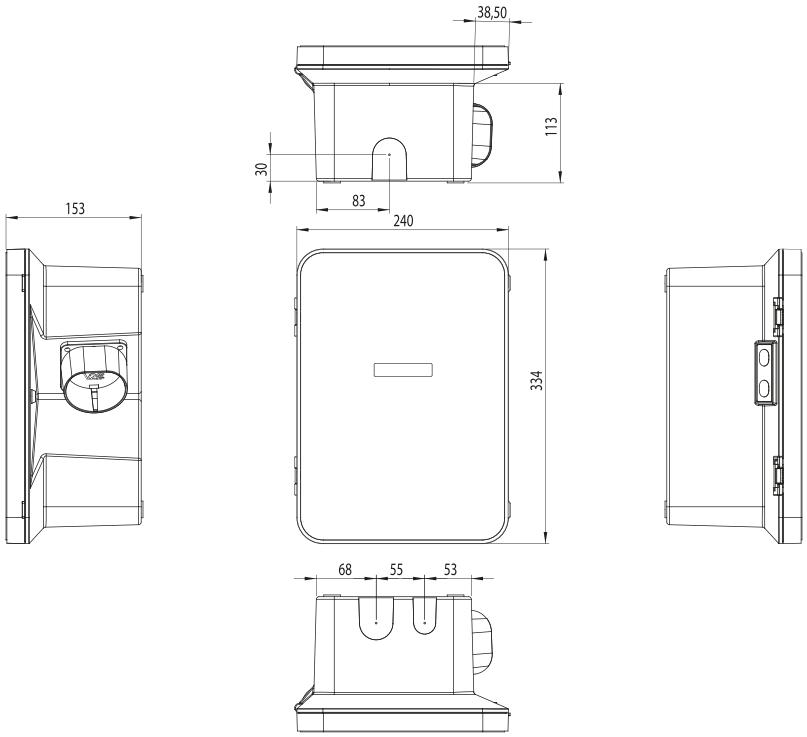

FR

TRYDAN PRO

Fiche technique



Fiche technique — TRYDAN PRO

Caractéristiques générales	
Modèle	Trydan Pro
Couleur	Noir
Matière principale	Polycarbonate MVR
Dimensions	240 × 334 × 153 mm
Poids	7 kg
Connecteurs	Câble T2S avec obturateurs Socket T2S avec obturateurs
Longueur du câble (selon version)	5 m / 10 m
Température de fonctionnement	-25° à 50°
Température de stockage	-40° à 70°
Écran	2,6”
Indicateur LED/RGB	RGB selon l’état de la borne
Indice de protection	IP54 | IK10
Environnement d’utilisation	Intérieur | Extérieur
Type de fixation	Mur | Pied (simple ou double)
Environnement d’utilisation	Intérieur | Extérieur
Lecteur RFID/NFC	ISO/IEC 14443 A/MIFARE

Caractéristiques électriques	
Tension | Fréquence nominale	230 V +/- 15% | 50 Hz / 60 Hz 400 V +/- 15% | 50 Hz / 60 Hz
Puissance maximale de recharge (réglable)	de 1,5kW à 7,4kW | 6 - 32 A (par phase) de 4,5kW à 22kW | 6 - 32 A (par phase)
Interrupteur différentiel	AC 30mA*1
Détection de courant résiduel	DC 6mA
Compteur	MID*1 Classe A ou équivalent (erreur ≤2%)
Section maximale d’arrivée	10mm2
Mode de recharge	Mode 3 PWM conforme aux normes ISO/IEC 61851-1

Fonctionnalités	
Interface utilisateur	Application et portail V2C Cloud
Connectivité	WiFi | Bluetooth | Ethernet | 4G*2
Communication	OCPP 1.6 JSON | Rest API Cloud
Contrôle dynamique de puissance	Contrôle dynamique de puissance (V2C ControlBox + pince ampèremétrique)
Comptabilité native	Onduleur Solaire (liste disponible sur notre site) Smart Meters (liste disponible sur notre site) Alexa, Google Home, Home Assistant

*1 optionnel
*2 carte SIM incluse

Fiche technique — TRYDAN PRO

Composition de la référence du produit

A B C D E F

Model: XXXXXXXX-X-XX-X-X-XXX

Connector: A

Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz

Current: 32 A

IP: 54 **S/N:** 3M6KNJ

Phases: 1


Order: 230822

Made in Spain

www.v2charge.com

		Définition	Code
A	**Modèle / Intensité**	Trydan Pro / 32 A	TRYPRO32
B	**Type de réseau**	Monophasé Triphasé	1 3
C	**Type de sortie**	Câble 5 m Câble 10 m Socket	OL5 OL10 SO
D	**Protections**		P
E	**Courant résiduel**	Détecteur de fuites	F
F	**Accessoires**	Compteur	MID

Dimensions (mm)

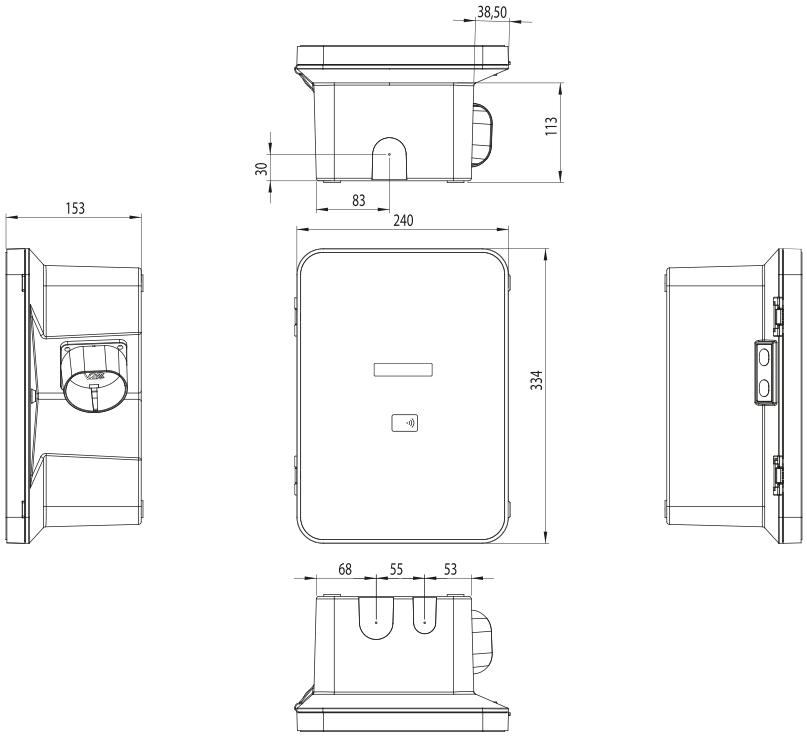

Accessoires — TRYDAN | TRYDAN PRO

Identification



Carte RFID

Installation & rangement



Piédestal pour Trydan / Trydan Pro



Support de câble

Accessoires — TRYDAN | TRYDAN PRO

Fixation & protection



Support de plafond pour Trydan / Trydan Pro



Couvercle de protection externe pour Trydan / Trydan Pro

Un accessoire pour votre installation ?

Contactez-nous pour un conseil personnalisé.

069 444 106

www.bornedecharge.be